DENOMINACIÓN
Elemento de protección personal que protege la mano o parte de ella de riesgos mecánicos e impactos superiores

MODELO:
ART. 1225 - GUANTE MODELO AMERICANO DE VAQUETA REFUERZO COMUN/CADENERO PUÑO CORTO CON PROTECCION ANTI-IMPACTO

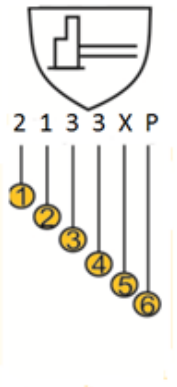

1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

5- CORTE TDM: No aplica

6- PROTECCIÓN CONTA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.

-Realizado en cuero vaqueta natural o amarillo, espesor del cuero 1,1/1,3mm. Confeccionado en 5 piezas + el puño y los refuerzos anti impacto. Las costuras son realizadas con hilo de algodón lustrado peinado inverso 20/3, las cuales serán comenzadas y terminadas con atraque o remate, **cuenta con un protector de costura entre dedos mayor, e índice y pulgar el cual prolonga considerablemente la vida útil del guante** Las puntadas no tendrán menos de 3 o mas de 5 puntadas por cm. según IRAM 3607 edición 2019 e IRAM 3608 edición 2019.

Protección anti impacto:
La protección contra impactos reduce la fuerza de los golpes en los metacarpianos, los nudillos y mejora la protección de las falanges de los dedos.
Un guante resistente y flexible que ofrece una gran destreza, una gran resistencia a la rotura y protección anti impactos.

Medidas:
Talle: 10
Largo Total del Guante: 26cm
Largo del Puño: 7cm

- **Usos recomendados:** Especialmente recomendados para tareas mecánicas pesadas o de intensa abrasión. Industria petroquímica, minería entre otros, aprovechando su gran resistencia y flexibilidad.
  Puño: De descarne 7cm
- **Talles disponibles:** 10
- **Colores disponibles:** Natural o amarillo
- **Empaque:** 30 pares
- **Instrucciones de uso:** Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del articulo seleccionado

Colóquese el guante con las manos secas y limpias

- **Grados de protección según NORMA IRAM 3607 edición 2019/ IRAM 3608 edición 2019:** Ver esquema impreso en la etiqueta (pictograma de riesgos mecánicos).
- **Inocuidad:** Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.
- **Mantenimiento y verificación de estado:** No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y o desgastes, de ser así efectuar el recambio por un nuevo articulo.
- **Ergonomía, recambio y vida útil:** Recambiar por rotura del cuero o costuras. El guante esta diseñado para que la costura actúe como fusible y punto de control, de manera de alerta al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lesión.
- **Fecha de vencimiento:** En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguno.
- **Almacenamiento:** Se recomienda proteger de la humedad, las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.

- **Advertencia:** El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestación.
- **Advertencia:** Si bien los dedos cuentan con un refuerzo de iguales características, estos no garantizan protección contra impactos.
- **Advertencia:** Estos guantes no deben ser utilizados cuando exista riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.