

Cola de amarre simple (i)



Descripción

Cinta poliéster de alta tenacidad elastizadas para una mayor ergonomía.

Costuras de alto contraste para facilitar su inspección.

Longitud


1500mm

Norma IRAM 3622-1



Mosquetón

Mosquetón doble-traba de 55mm de apertura

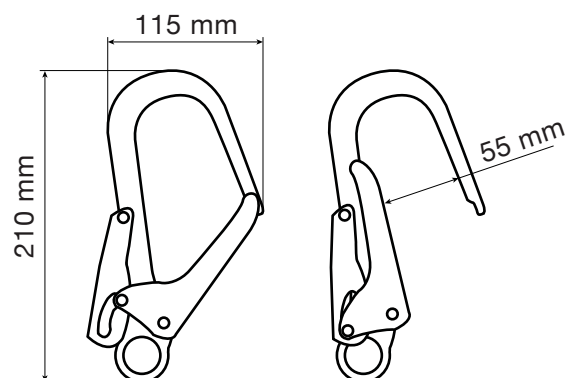


Etiquetas: Descriptivas y de Inspección

 FECHA DE FAB.: LOTE:	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO Cod.:	 IND. ARG
	¡IMPORTANTE! ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	

INSPECCIONES					CALCULO DE CAIDA
MES	AÑO	APTO	NO APTO	RESPONSABLE	
					<p> L = longitud del amarre a = despliegue de amortiguador b = elongación en anillo dorsal vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m. </p>

Cálculo de Caída

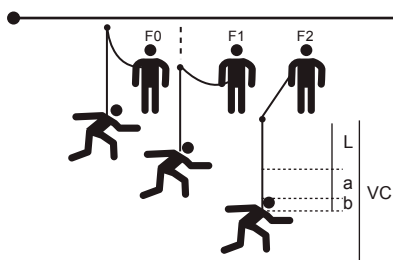

L = longitud del amarre
 a = despliegue de amortiguador
 b = elongación en anillo dorsal
 vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

plano de caída más próximo

Códigos X-Urban

30150008

Una rama (I) 1,5m + amortiguador + mosquetón de 55mm